

# Panasonic



## NYHED: 4-VEJS 60X60-KASSETTE

- Kan nemt kombineres med standardloftsgitter i målene 60x60
- **Nyt R32-kølemiddel**
- Store energibesparelser A+
- Støjsvag drift fra kun 23 dB (A)
- Afløbspumpe medfølger
- Nem installation: Flexibel rørlængde og kompakt udendørsenhed
- Gammel rørføring kan genbruges
- Ugentlig timer (kun ledningsført)
- Smartphonestyling (ekstraudstyr)
- Tilslutning med KNX, Modbus og Bacnet (ekstraudstyr)



Vores varmepumper med R32-kølemiddel viser en drastisk reduktion i værdien for globalt opvarmningspotentiale (GWP).



Sæsonbestemt køleeffektivitet sikrer besparelser ved opvarmning hele året rundt. Energieffektivitet fra A+++ til D.



Sæsonbestemt varmeeffektivitet sikrer besparelser ved opvarmning hele året rundt. Energieffektivitet fra A+++ til D.



Invertersortimentet giver mere præcis temperaturkontrol, og opretholder en konstant temperatur med lavere energiforbrug og reduktion af støj.



Panasonic R2-rotationskompressor. Designet til at modstå ekstreme forhold og leverer høj ydeevne og effektivitet.



Med meget støjsvag teknologi er vores enheder mere stille end et bibliotek (30 dB(A)).



Ned til -10 °C i køletilstand. Klima anlægget arbejder i køletilstand med en udendørstemperatur på -10 °C.



Ned til -15 °C i opvarmningstilstand. Klima anlægget kan arbejde i varmepumpe tilstand ved udendørstemperaturer på ned til -15 °C.



Med Panasonics udskiftningssystem kan eksisterende rørføring af god kvalitet til R410A eller R22 genbruges ved installation af nye højeffektive R32-systemer.



Denne enhed kan tilsluttes internettet og styres via en smartphone takket være en effektiv og brugervenlig app, der gør det muligt at regulere komforten, uanset hvor du befinder dig.



Kan integreres i og styres med Panasonic centraliserede styringsystemer med C2-CAPRA1



Kommunikationsport til integration af enheden i de mest kendte standarder for boligens og bygningens styresystem (BMS).



5 års garanti. Vi yder fem års garanti på alle kompressorer i sortimentet af udendørsenheder.

## NYHED 4-vejs 60X60-kassette

Denne kassette er specielt designet til kontorer, forretninger og restauranter og passer perfekt ind i loftsgitre på 60x60. Denne kompakte kassette har høj driftskapacitet, selv ved lave temperaturer. Den kan også tilsluttes KNX-, Modbus- og Bacnet-grænseflader for nem integration i dine BMS-systemer. Grænsefladerne har tørkontakter (TIL/FRA, fejlmeddelelse) til nem integration.

### Panasonic R2-rotationskompressor

Panasonics roterende kompressorer til klima anlæg er blevet installeret i ekstremt krævende miljøer rundt omkring i verden. Panasonics rotationskompressorer er designet til at modstå ekstreme forhold og leverer høj ydeevne, effektivitet og pålidelig service, uanset hvor du er.




### R32-kølegas

Bliv klar til fremtiden med den nye generation af Panasonic varme- og kølesystemer, som er designet til at optimere driften med R32-kølemiddel. Det nye R32-kølemiddel er mere miljøvenligt end R410a, som i meget høj grad har været anvendt i de senere år. R32 har heller ingen indvirkning på ozonlaget, og det har 75 % mindre indvirkning på global opvarmning sammenlignet med R410A.



### Smartphonestyring og statistikker

Med det nye CZ-TACG1-ekstraudstyr kan du styre komforten og strømforbruget med din smartphone eller tablet via internettet. Udstyret med endnu flere funktioner, som du har adgang til derhjemme eller på kontoret: Start/stop, drift, temperatur, rumtemperatur, ugentlig timer mv. samt ny avanceret funktionalitet med internetstyring, så du kan opnå bedre komfort og øge effektiviteten. Tilslut CZ-TACG1-ekstraudstyret til indendørsenheden, og opret trådløs forbindelse til internetrouteren i dit hjem.

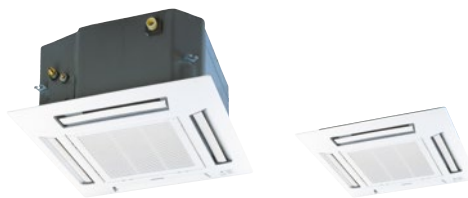

NEW CZ-BT20EW  
RAL9010 panel  
for 4 Way 60x60  
Cassette



Included



CZ-TACG1 Panasonic  
Wifi kit: Optional.

SÆT			KIT-Z25-UB4	KIT-Z35-UB4	KIT-Z50-UB4	KIT-Z60-UB4
Kølekapacitet	Nominel (min - maks)	kW	2,50 (0,85 - 3,20)	3,50 (0,85 - 4,00)	5,00 (0,90 - 5,80)	6,00 (0,90 - 6,35)
SEER <sup>1)</sup>		W/W	6,30 A++	6,50 A++	6,40 A++	6,20 A++
Indgangseffekt, køling	Nominel (min - maks)	kW	0,55 (0,24 - 0,82)	0,90 (0,24 - 1,18)	1,54 (0,26 - 1,88)	2,05 (0,26 - 2,20)
Opvarmingskapacitet	Nominel (min - maks)	kW	3,20 (0,85 - 4,80)	4,50 (0,85 - 5,60)	5,60 (0,90 - 7,10)	7,00 (0,90 - 8,00)
Opvarmingskapacitet ved -7 °C		kW	2,88	3,37	4,40	5,10
SCOP <sup>1)</sup>		W/W	4,30 A+	4,20 A+	4,30 A+	4,20 A+
Indgangseffekt, opvarmning	Nominel (min - maks)	kW	0,79 (0,23 - 1,32)	1,36 (0,23 - 1,75)	1,85 (0,26 - 2,41)	2,40 (0,26 - 2,75)
Lydtryksniveau <sup>2)</sup>	Kold (Hi / Lo / Q-Lo)	dB (A)	34 / 25 / 22	34 / 26 / 23	37 / 28 / 25	42 / 32 / 29
	Varme (Hi / Lo / Q-Lo)	dB (A)	35 / 28 / 25	35 / 28 / 25	38 / 29 / 26	43 / 32 / 29
Mål, indendørsenhed (HxBxD) / Nettovægt	Indendørsenhed	mm / kg	260 x 575 x 575 / 18	260 x 575 x 575 / 18	260 x 575 x 575 / 18	260 x 575 x 575 / 18
	Panel	mm / kg	51 x 700 x 700 / 2,5	51 x 700 x 700 / 2,5	51 x 700 x 700 / 2,5	51 x 700 x 700 / 2,5
Mål, udendørsenhed <sup>3)</sup> / Nettovægt	HxBxD	mm / kg	542 x 780 x 289 / 33	619 x 824 x 299 / 35	695 x 875 x 320 / 43	695 x 875 x 320 / 43
Kølemiddel (R32)		kg/TCO <sub>2</sub> Eq.	0,88 / 0,594	0,93 / 0,628	1,13 / 0,763	1,13 / 0,763

#### Ekstraudstyr

**CZ-TACG1** NYHED Panasonic wi-fi-sæt til internetstyring  
**CZ-CAPRA1** RAC-grænsefladeadapter til integration i P-Link

#### Ekstraudstyr

**CZ-RD52CP** Kablet fjernbetjening til gulvkonsol og kassette

1) Energimærkningskala fra A+++ til D. 2) Enhedernes lydtryk viser værdien målt fra en position i en afstand af 1,5 m under enheden. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. Q-Lo: Støjsvag tilstand. Lo: Laveste ventilatorhastighed. 3) Fortælng med 70 mm for rørforingsport.

**Panasonic**

www.aircon.panasonic.dk  
blog.panasonicnordic.com/da  
facebook.com/panasonicdanmarkvarmepumper

Panasonic Nordic, filial af Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany  
Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, SVERIGE // Telefon: +46 8 680 26 00

heating & cooling solutions